



X[®] MULTI[™]

PARA RECORRIDOS DE CORTA Y LARGA DISTANCIA POR TODO TIPO DE CARRETERAS

MICHELIN
X[®] MULTI[™] T2

PARA EJE DE REMOLQUE



385/55 R 22.5

MARCAJE M+S



IDENTIFICACIÓN POR CHIP DE RADIO FRECUENCIA



REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN

HASTA UN 20% MÁS DE KM*

**MAYOR DURACIÓN* Y MOVILIDAD
CUALESQUIERA QUE SEAN LAS
CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS**



MICHELIN

La mejor forma de avanzar

* Prueba interna Michelin (2015); 3° eje de semirremolque equipado con MICHELIN 385/55 R 22.5 X[®] MULTI[™] T2 vs MICHELIN 385/55 R 22.5 X[®] MULTI[™] T.



MICHELIN X® MULTI™ T2



RENTABILIDAD

“TRANSPORTAR REDUCIENDO COSTES”

- Hasta un 20% más de km*
- Reducción del coste por kilometro
- Adaptado a todo tipo de revestimiento de carretera
- Baja resistencia a la rodadura con un nivel de eficiencia B

* Prueba interna Michelin (2015): 3º eje de semirremolque equipado con MICHELIN 385/55 R 22.5 X® MULTI™ T2 vs MICHELIN 385/55 R 22.5 X® MULTI™ T.

- CARBION™.
- REGENION™: Escultura evolutiva, más cerrada y compacta al inicio cuando el neumático es nuevo, lo que permite mejorar el potencial del rendimiento kilométrico.
- Mayor profundidad de escultura (+1,8 mm) y de anchura de la banda de rodadura (+6 mm) que la anterior generación de 385/55 R 22.5 X® MULTI™ T.
- Dispositivos anti-retención de piedras en los canales de la banda de rodadura.



SEGURIDAD

“TRANSPORTAR SIN RIESGOS EN CUALQUIER CONDICIÓN CLIMATOLÓGICA”

- Alto nivel de adherencia del primer al último mm de goma.
- Marcaje M+S
- REGENION™: A medida del desgaste, los canales longitudinales se abren para mejorar la adherencia durante toda la vida útil del neumático.
- Las aberturas alternas en los canales permiten mejorar la adherencia en mojado y dejar circular el agua por las uniones interiores conservando una gran superficie de contacto de goma con el suelo.



ECOLOGÍA

“TRANSPORTAR CON MAYOR RESPETO AL MEDIOAMBIENTE”

- El reesculturado y el recauchutado son fuentes de ahorro de materias primas y de consumo de carburante.
- Neumáticos fabricados respetando las normas medioambientales ISO 14001.
- Robustez de la carcasa MICHELIN gracias a una escultura compacta más resistente a las agresiones.

MICHELIN España Portugal S.A. Abril 2017

Carbion™

Compuesto de goma con una estructura más homogénea gracias a un proceso de mezclado innovador que incorpora algunos componentes al estado líquido. Permite mejorar la resistencia a la abrasión para una mayor duración y reduce la resistencia a la rodadura para un menor consumo.



Regenion™

Escultura que se auto regenera y, por lo tanto, evolutiva con el uso. Más cerrada cuando el neumático es nuevo para reducir la resistencia a la rodadura, que se va abriendo con el uso, para asegurar un alto nivel de adherencia del primer al último mm de goma útil.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIÓN Y MODELO	ESTANQUEIDAD	ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE DIBUJO (mm)	MARCAJES ESPECÍFICOS	ANCHO DE LLANTA RECOMENDADO POR MICHELIN
385/55 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ T2	TL	160K	14,9	M+S	11.75


ETIQUETADO EUROPEO

ETIQUETA DE RUIDO	ETIQUETA DE RESISTENCIA A LA RODADURA	ETIQUETA DE RESISTENCIA AL DESGASTE
	B	B

MICHELIN 385/55 R 22.5 X® MULTI™ T2

PROFUNDIDAD TEÓRICA DEL REESCULTURADO	ANCHURA DE REESCULTURADO	CUCHILLA
3 mm	8 a 10 mm	R3

ESQUEMA DE REESCULTURADO

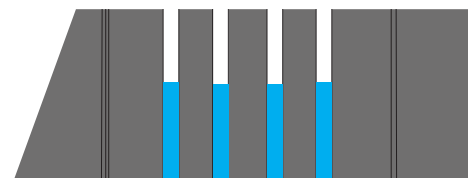

Reesculturable y renovable para eje de remolque en **MICHELIN Remix**

Los productos MICHELIN son fabricados con materiales de primera calidad y con rigurosos controles, lo que garantiza unas prestaciones uniformes y constantes. Una buena elección, un montaje e inflado adaptado a la utilización y un correcto mantenimiento son clave para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Remix y los otros modelos comerciales que figuran en el documento son marcas registradas por Michelin. Para más información sobre este producto se puede contactar con Michelin a través de los medios siguientes:

MÁS INFORMACIÓN EN:

- INTERNET camion.michelin.es
- MYACCOUNT Crea tu espacio personal

COMPARTÉ TUS EXPERIENCIAS:

- CONSULTA LOS TESTIMONIOS www.youtube.com/michelintrucktyres
- LINKEDIN www.linkedin.com/company/michelin-trucks-&-buses-tyres-europe
- INSTAGRAM @michelintruck

CONTACTA CON NOSOTROS

- EMAIL marketingcamion@michelin.com
- TELÉFONO 91 410 50 00

